


**LEGENDA**

- PAVIMENTO FLEXIVEL A SER EXECUTADO  
- 9.020,14 m²
- PASSEIO EM CONCRETO A SER EXECUTADO  
- 1.134,67 m²
- PASSEIO EM CONCRETO A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO - 664,56 m²
- SARJETÃO DE CONCRETO
- EIXO DA VIA - 8,37,31m
- MURO DE DIVISA

**NOTAS GERAIS:**

A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVERÁ SER PRECEDIDA DE PROJETO EXECUTIVO, OBSERVANDO AS SEGUINTE RECOMENDAÇÕES:

1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DEVERÁ SER DETALHADO E ACOMPANHADO DE CAMPANHA DE SONDAÇÃO.
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. A CRITÉRIO DA COORDENAÇÃO TÉCNICA OU FISCALIZAÇÃO PODERÃO SER FEITOS AJUSTES E ADEQUAÇÕES NO PROJETO, COM A SUPERVISÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI.
4. QUANDO DA EXECUÇÃO DO PROJETO CONFIRMAR AS INTERFACES COM PROJETOS COMPLEMENTARES.
5. MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

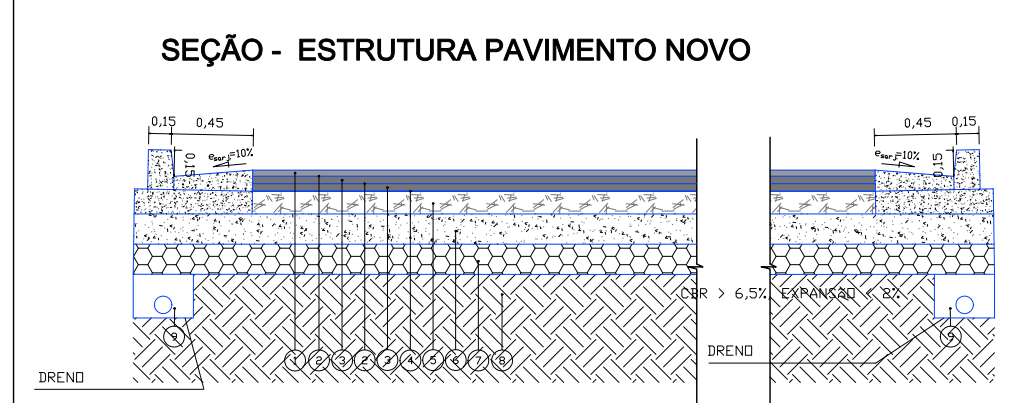

**QUADRO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

CODIGO	DESIGNAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
1	CONCRETO ASFÁLTICO - CAMADA DE ROLAMENTO - 4cm	
2	IMPRIMAÇÃO LIGANTE	
3	CONCRETO ASFÁLTICO - BINDER - 5cm	
4	IMPRIMAÇÃO LIGANTE E EMALSAO ASFÁLTICA	
5	MACADAME HIDRÁULICO - 15cm	
6	SUB-BASE DE SOLDO, BRITA E CIMENTO - 20cm	
7	MATERIAL DE JAZIDA - REFORÇO DO SUBLEITO (GRUPO) > 4,0% < 20% - 20cm	
8	SUBLEITO	
9	DRENO PVC 100mm PERFORADO	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

LOCAL ESTRADA ANTIGA DE ITU

TRECHO A PARTIR DA RUA SANTA TEREZA (ESTACA 0+0,00) ATÉ A ESTACA 41+17,31

ASSUNTO PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO PLANTA GERAL

MARCOS DE OLIVEIRA ANJOS  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

FÁBIO DAS VIRGENS JÚNIOR  
Engenheiro Civil  
CREA: 5070331130

PROJETO	TIPO PROJETO	FOLHA:	
PRISCILA JÚNIA R. D. FCD.	BÁSICO	<b>02</b>	
1:500	JAN/2023		