



02 COBERTURA  
ESCALA 1:200

01 PAVIMENTO TÉRREO  
ESCALA 1:100

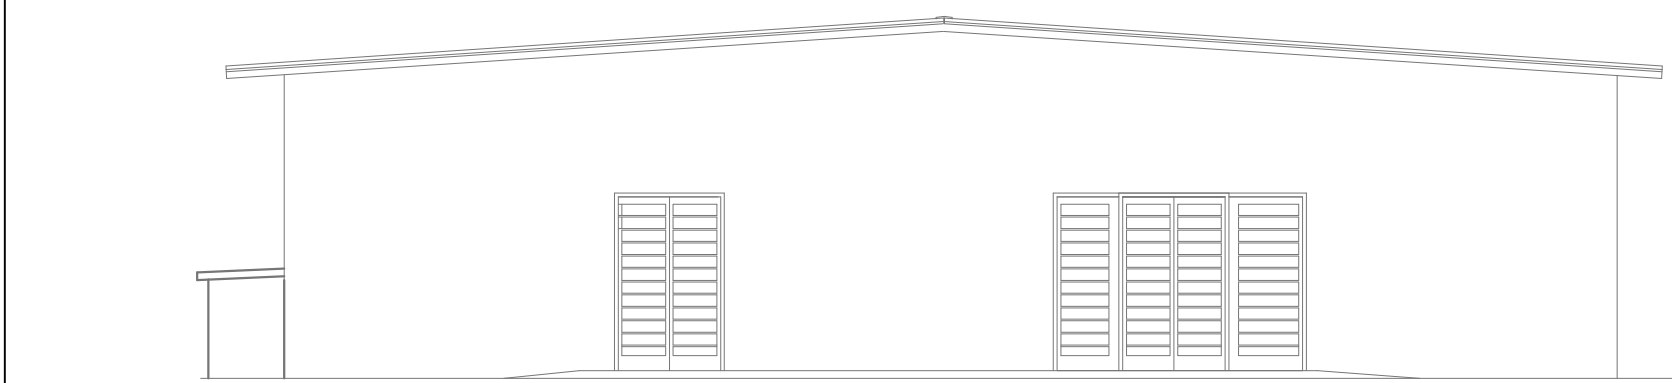


03 FACHADA  
ESCALA 1:100

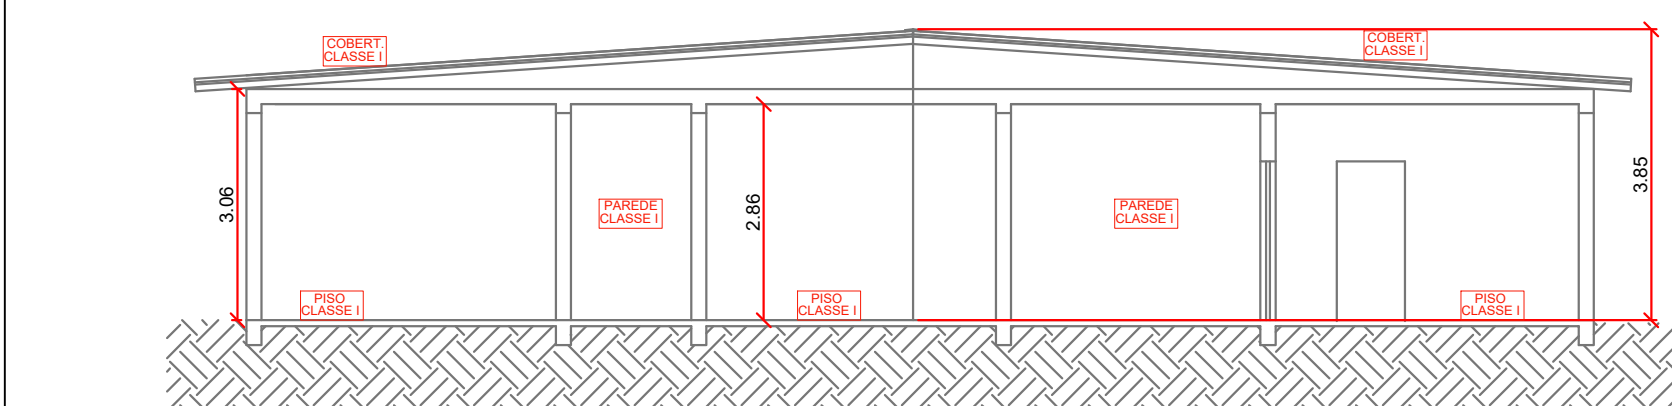

04 CORTE BB  
ESCALA 1:100




05 CORTE AA  
ESCALA 1:100

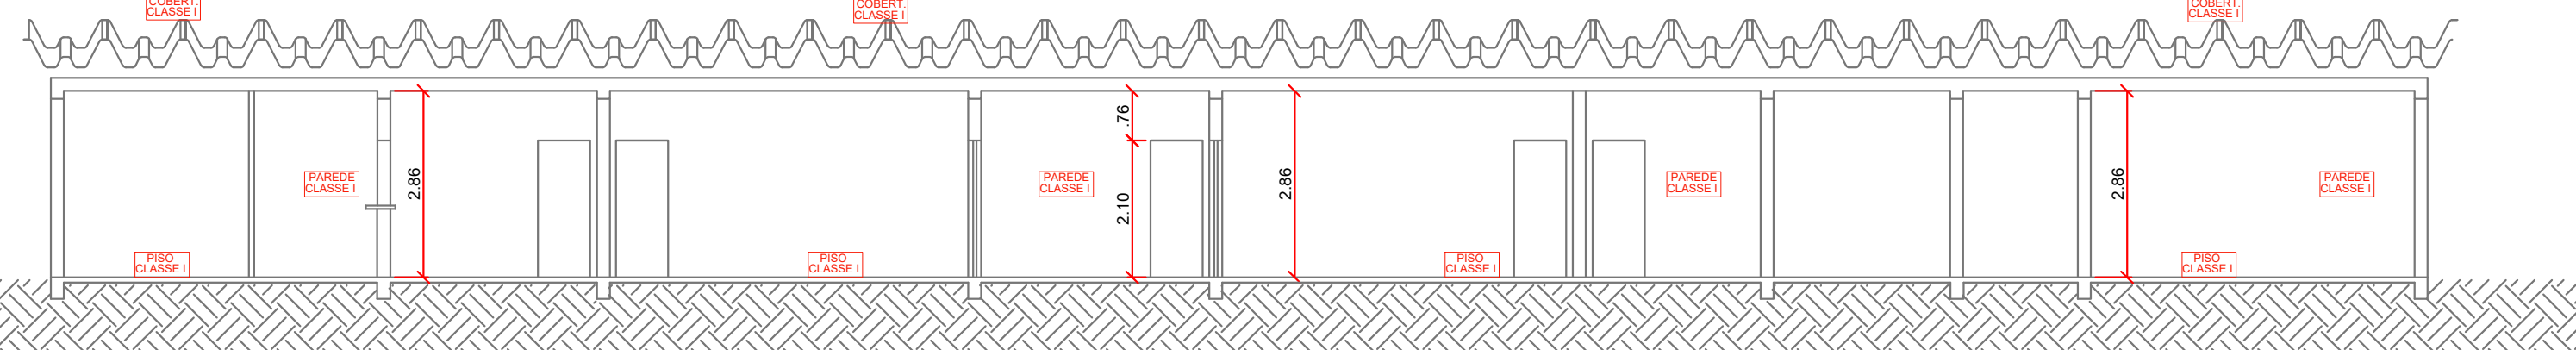

05 CORTE AA  
ESCALA 1:100

**NOTAS IMPORTANTES**

- O EXECUTANTE DEVERÁ PROVIDENCIAR TODA E QUALQUER SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA, EXTINTORES E DEMAIS DEMARCAÇÕES DE ACORDO A IT 20/19 DO CB.
- TODOS OS EXTINTORES DE PAREDE DEVERÃO SER INSTALADOS A 1,60 METROS DO PISO ATÉ A SUA PARTE SUPERIOR E OS EXTINTORES DE PISO DEVERÃO TER SUPORTE NO MINIMO A 0,10 METROS DO PISO;
- NAS ROTAS DE FUGA NÃO SE ADMITE PORTAS DE ENROLAR OU DE CORRER, EXCETO QUANDO ESTA FOR UTILIZADA SOMENTE COMO PORTA DE SEGURANÇA DE EDIFICAÇÃO, DEVENDO PERMANECER ABERTA DURANTE TODO O TRANSCORRER DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO, DESDE QUE HAJA COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL PELO USO, ATRAVES DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGENCIA.
- NÃO SÃO ACEITAS, EM SAIDAS DE EMERGENCIA, CORRIMÃO CONSTITUÍDO POR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS, TABUAS LARGAS E OUTROS;
- OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS / EXECUTAR DEVERÃO ATENDER AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS QUE TRATAM DO ASSUNTO NBR-17240, NBR-10898 E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
- A CONTRATADA DEVERA, NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, SOLICITAR VISTORIA DE APROVAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO., APRESENTANDO LAUDO DE APROVAÇÃO AO IRF/CTA.

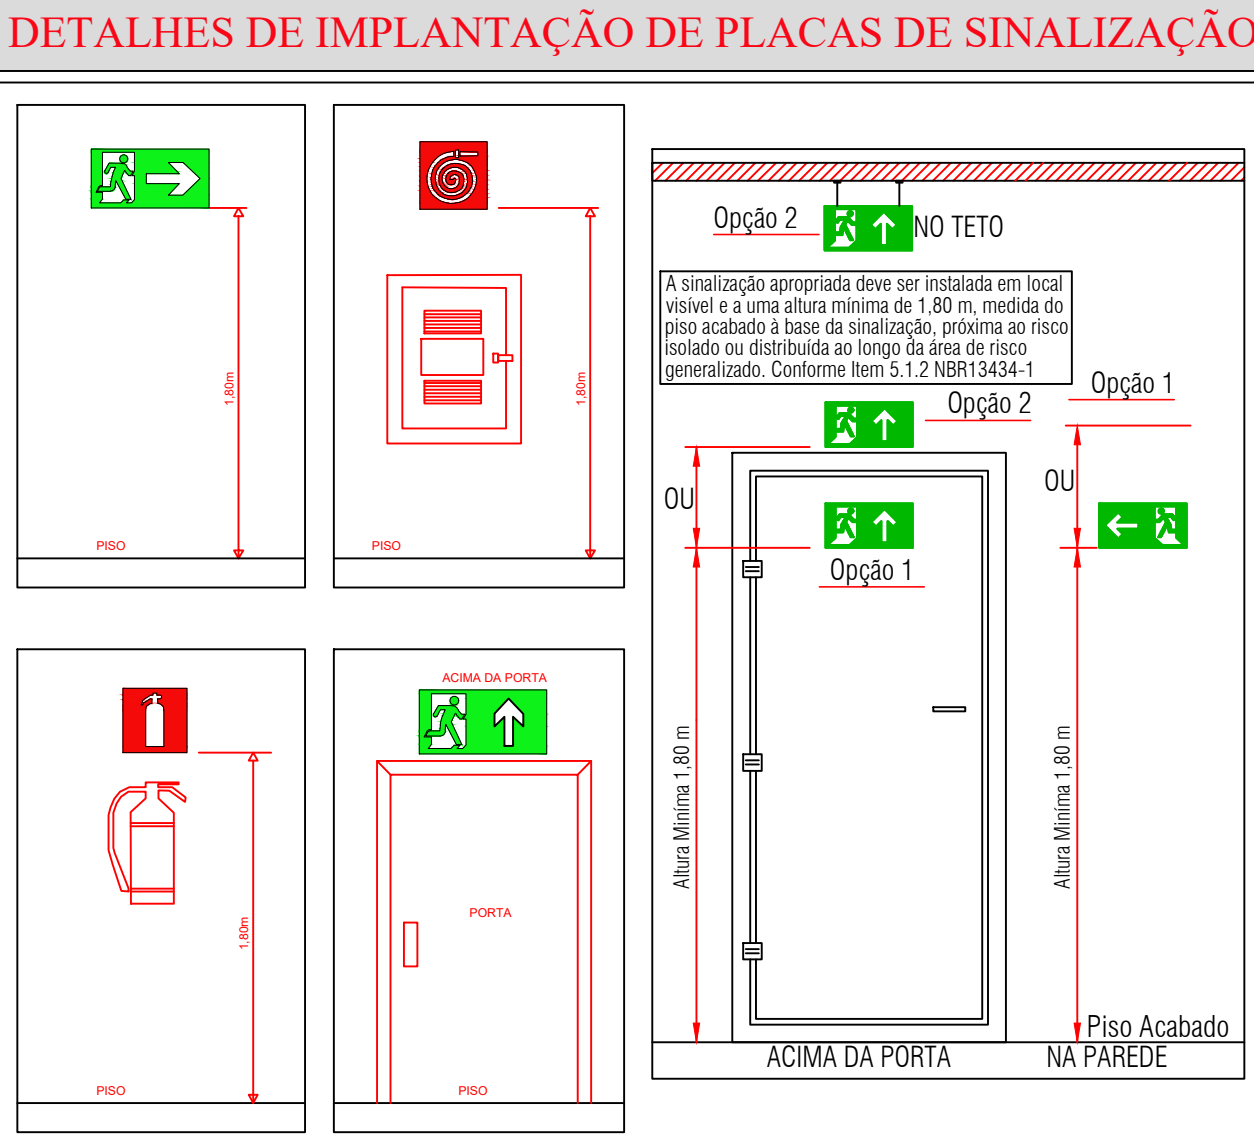

CÁLCULO DAS SAÍDAS, ESCADAS E DESCARGAS CENTRO DE REABILITAÇÃO COHAB				TABELA 1 - ANEXO A - IT-11/19			
				Lotação de Pessoas - SAÍDA "A"			
				Ambiente	Área (m²)	População por m²	População
N = $\frac{P}{C}$				SECRETARIA	13,30	1 P. LEITO	03
N = unidades de passagem (0,55m cada)				TERAPIA OCUPACIONAL	8,01	1 P. LEITO	02
P = População (Tabela 1 IT-11 Corpo de Bombeiros)				TERAPIA OCUPAC. E FONO	9,02	1 P. LEITO	02
P = 54 pessoas				FONO AUDIOLÓGICA	10,50	1 P. LEITO	03
C = capacidade da unidade de passagem tabela 1 do IT-11/19 do Corpo de Bombeiros				ODONTOLOGIA	9,18	1 P. LEITO	02
C = 22 para escadas e rampas				SORRISO ESP.	14,12	1 P. LEITO	03
C = 30 para acessos e descargas				PSICOLOGIA	10,54	1 P. LEITO	03
C = 30 para portas				FONO	7,43	1 P. LEITO	02
População Total				COZINHA	26,65	7,00	04
N = $\frac{P}{C} = \frac{54}{30} = 1,80 = 2 \text{ UP}$				RECEPÇÃO	12,14	7,00	04
2 x 0,55 = 1,10m				FISIOTERAPIA	21,06	1 P. LEITO	02
ACESSOS E DESCARGAS: 1,40 m - Existente				ESPERA	23,94	1,00	24
A porta existente possui uma largura igual a 1,40 metros (2UP) de acordo com o calculo realizado a saída deverá ter uma largura mínima de 1,10 metros (2UP), portanto 2UP=2UP atendendo assim a demanda.				ARQUIVO	7,47	-	RESTRITO
OBS: A população existente na espera foi dividida para as saídas "A" e "B", desta forma para saída "A" serão destinados um total de 24 pessoas.				D.M.L.	4,28	-	RESTRITO
ATENDE A IT-11/19				ESTERELIZAÇÃO	4,58	-	RESTRITO
				ESTERELIZ. 01	4,88	-	RESTRITO
				TOTAL			54

CARGA DE INCÊNDIO IT 14/2019			
OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
H	SERVIÇO DE SAÚDE	H-3	300 MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	CENTRO DE REABILITAÇÃO	H-3	HOSPITAIS E ASSEMBLEADOS	CONSULTÓRIO

INFORMATIVO	
EXTINTOR IT-21/2019	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 BC CO2 6KG BC - 20 BC
SAÍDA DE EMERGENCIA	CONFORME A IT 11/2019 - D.E. 63.911/2018
SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº20/2019

LEGENDA DE INCENDIO	
	- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSÃO - 10 L
	- EXTINTOR DE PQS - 4 KG
	- EXTINTOR CO2 (SB-C)
	- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	- DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDO
	- CENTRAL GLP.
	- BARRA ANTIPÂNICO.

QUADRO DE ÁREAS	
EDIFICAÇÃO	643,22m²

REVISÕES DA PRANCHA			
X	XXXXX	XXXXX	XX/XX/XX
Nº	Comentário	Autor	Data

PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	
OCUPAÇÃO: H-3 CENTRO DE REABILITAÇÃO COHAB	
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO PAULINO, Nº:1180 - COHAB / ITAPEVI-SP	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.º Civil AMANDA AMORIM NASCIMENTO CREA: 507061469-9	
RESPONSÁVEL PELO USO: CENTRO DE REABILITAÇÃO COHAB	
PRANCHA: PAVIMENTO TÉRREO; COBERTURA; CORTE AA; CORTE BB; FACHADA; DETALHES E LEGENDAS.	
ÁREA CONSTRUÍDA 643,22m²	ART: 28027230210379976
ESCALA: INDICADA	CONJUNTO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	FOLHA
DESENHO: LEANDRO MIRANDA	DATA: 14/03/2020
INC	
01/02	