


LEGENDA DE INCÊNDIO.			
	- EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (20B-C)		- EXTINTOR PÓ ABC (2A-20B-C)
	- EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA (2A)		- DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	- EXTINTOR CO2 (5B-C)		- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA


QUADRO DE ÁREAS	
PAVIMENTO TÉRREO	237,05m²
PAVIMENTO SUPERIOR	237,05m²
TOTAL	474,10m²

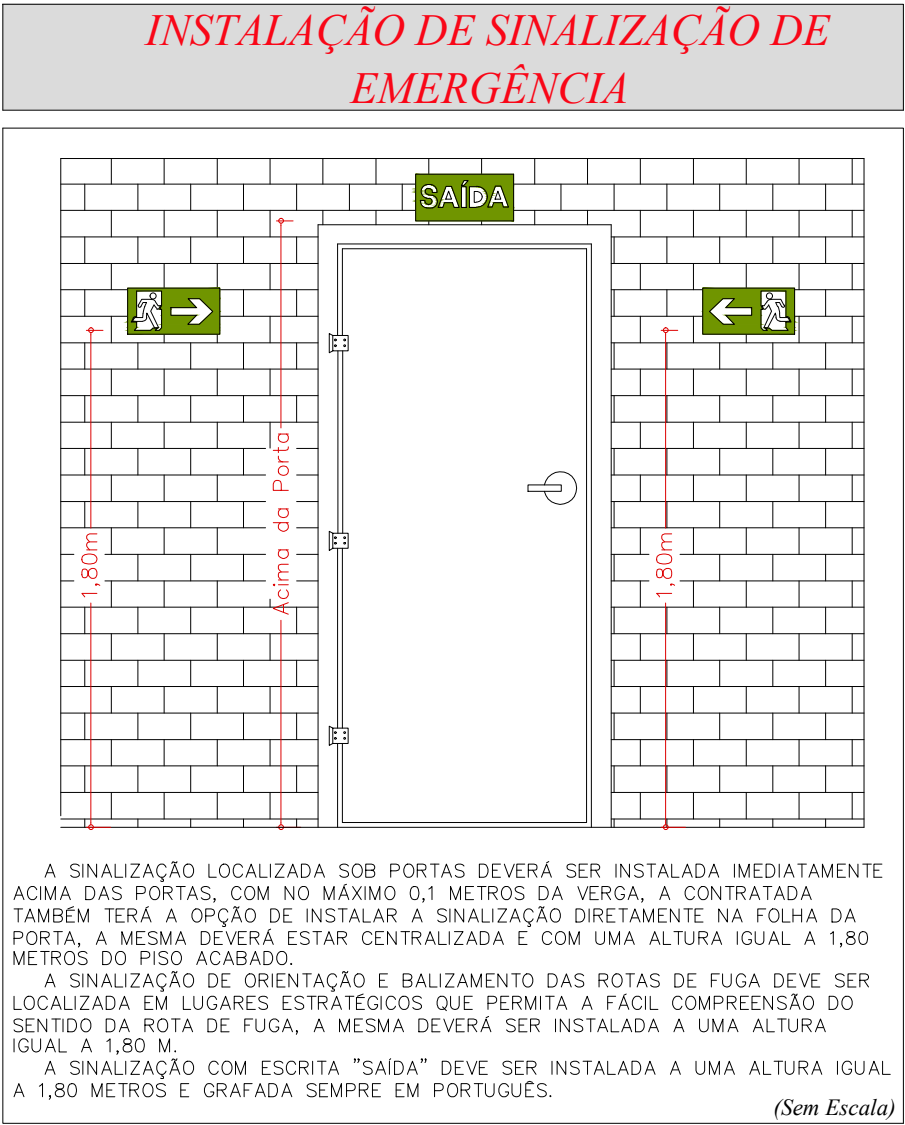

02 PAVIMENTO SUPERIOR

ESCALA 1:100

DETALHES DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EXTINTORES

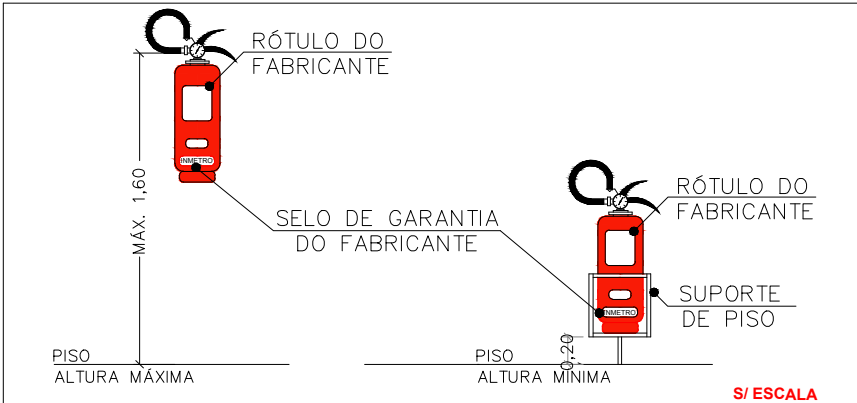


DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO - ANEXO C									
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	Cálculos: acessos e portas conf. NBR 9.077; O cálculo populacional anexado em projeto e conforme a IT 11/2019 - D.E. 63.911/2018								
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Somente para as edificações com mais de dois pavimentos								
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Serão atendidas as exigências da IT-20.								
EXTINTORES	<table><tr><td>CARGA D'ÁGUA</td><td>2-A</td></tr><tr><td>CARGA DE PÓ BC</td><td>20-B:C</td></tr><tr><td>CARGA DE CO2</td><td>5-B:C</td></tr><tr><td>CARGA ABC</td><td>2-A : 20-B:C</td></tr></table>	CARGA D'ÁGUA	2-A	CARGA DE PÓ BC	20-B:C	CARGA DE CO2	5-B:C	CARGA ABC	2-A : 20-B:C
CARGA D'ÁGUA	2-A								
CARGA DE PÓ BC	20-B:C								
CARGA DE CO2	5-B:C								
CARGA ABC	2-A : 20-B:C								

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/18				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
J	DEPÓSITO	J-4	DEPÓSITO	ARQUIVO

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14			
OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
J	J-4	DEPÓSITO	7560 MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREA DE RISCO QUANTO Á CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
BAIXO	7560 MJ/M²

CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CONFORME IT 10/2019.		
PISO	Acabamento Revestimento	Classe I, II-A, III-A, OU IV-A.
PAREDE	Acabamento Revestimento	Classe I, II-A
TETO e FORRO	Acabamento Revestimento	Classe I, II-A



FFF ENGENHARIA

PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÃO
ENGENHARIA * ARQUITETURA * PROJETOS * LAUDOS
AVENIDA CORRADI II, 1505 - RES. CATTAI - CERQUILHO/SP
E-mail: fffengenharia@gmail.com TEL.: (15) 99647-5559
www.fffengenharia.com.br CEL.: (15) 3384-1170

Responsável técnico
Fellipe Ferrari Fakri
CREA: 506970406-3
Engenheiro Civil

representante legal

OBRA: J-4 ARQUIVO GERAL MUNICIPAL	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - CNPJ: 46.523.031/0001-28	
LOCAL: RUA MARIA ZIBINA DE CARVALHO, Nº 04 - JARDIM SANTA RITA - ITAPEVI/SP	
TÍTULO: PROJETO LEGAL DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	ESCALA: INDICADA
RESP. TÉCNICO: FELLIPE FERRARI FAKRI - CREA: 506.970.406-3	
TÍTULO: PAVIMENTO TÉRREO / PAVIMENTO SUPERIOR / IMPLANTAÇÃO / DETALHES	FOLHA: 02
DATA: 17/11/2021	
DESENHO: LEANDRO MIRANDA	ÁREA TOTAL: 474,10m²