

CENTRAL GLP PARA BOTIJÃO TIPO P-45 KG


Incêndio			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
3	pc	—	ÁGUA PRESSURIZADA — 2A
4	pc	—	PÓ QUÍMICO SECO BC — 20 B:C







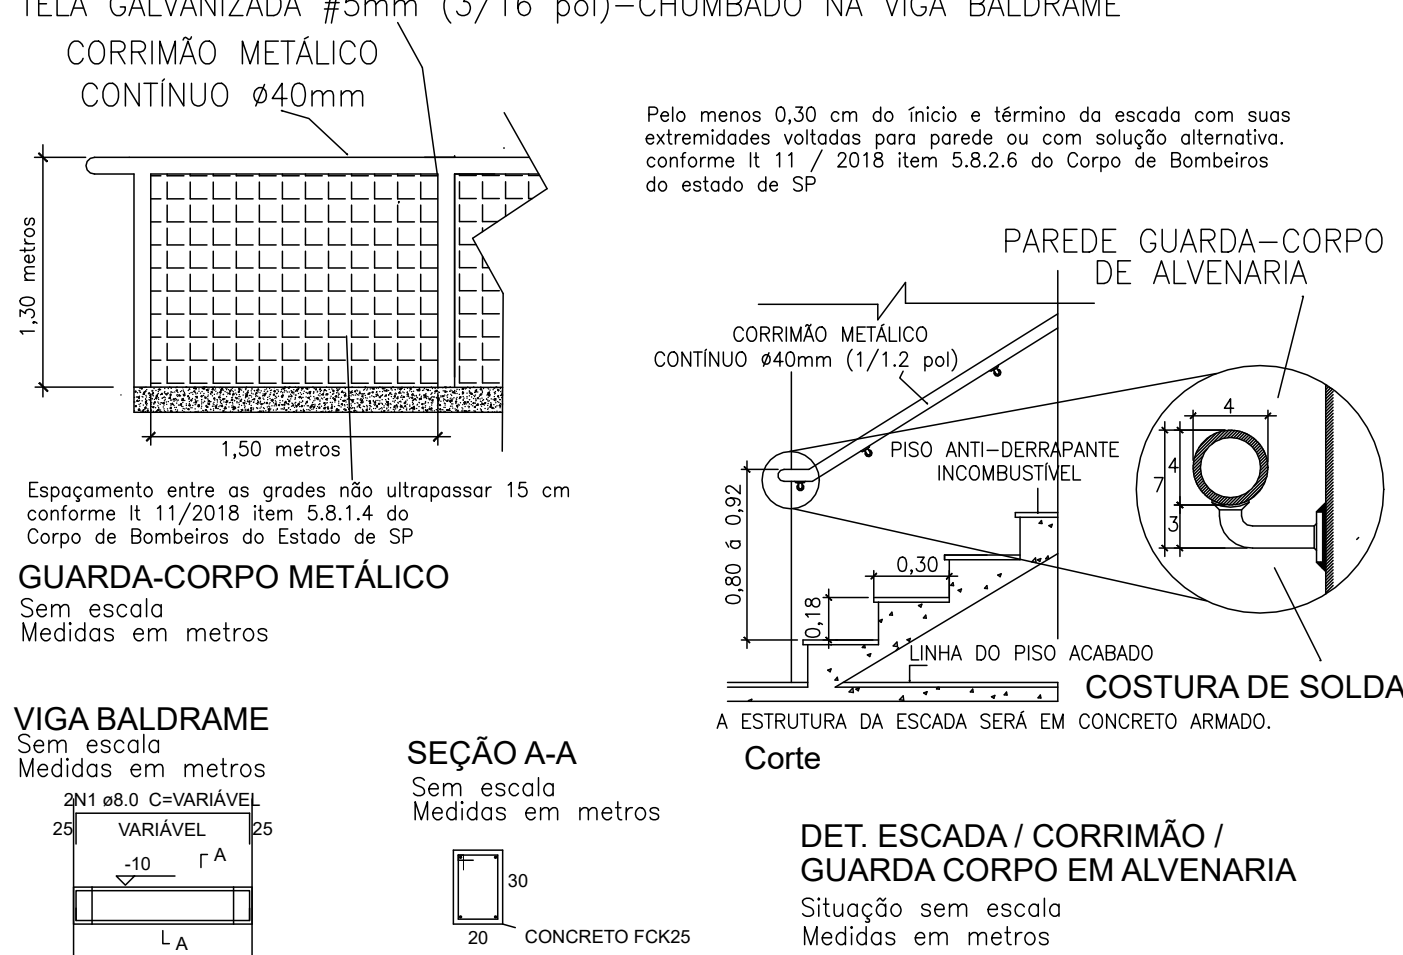


MEDIDAS PARA RAMPAS E ESCADAS



INSTALAÇÃO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

















SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EQUIPAMENTOS)

SÍMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FORMA E COR
	ALARME SONORO	E1	
	COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO	E2- E3	
	EXTINTOR DE INCÊNDIO ESPECIFICAR O TIPO	E5	
	ABRIDOR DE MANGUEIRA E HIDRANTE DE INCÊNDIO	E7	
	HIDRANTE DE INCÊNDIO	E8	
	COLEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	E9	
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA E/OU HIDRANTES E	E17	















SÍMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS A INSTALAR

	EXTINTOR PÓ ABC A INSTALAR
	EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC A INSTALAR
	EXTINTOR AGUA PRESSUR 2-A A INSTALAR
	EXTINTOR CO2: 6 Kg e 4 KG A INSTALAR
	ILUMINACAO EMERGENCIA ACLARAMENTO A INSTALAR
	SIRENE A INSTALAR
	ACIONADOR BOMBA A INSTALAR
	ACIONADOR ALARME A INSTALAR
	ABRIGO INCÊNDIO COMPLETO A INSTALAR
	RESERVA DE INCÊNDIO A INSTALAR
	BOMBA DE INCÊNDIO A INSTALAR
	REGISTRO DE RECALQUE A INSTALAR
	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA AUTÔNOMA A INSTALAR
	BARRA ANTIPÂNICO A INSTALAR

EQUIPAMENTOS EXISTENTES



	EXTINTOR PÓ - ABC EXISTENTE
	EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC EXISTENTE 6kg
	EXTINTOR AGUA PRESSUR 2-A EXISTENTE 10L
	EXTINTOR CO2 - 6 Kg - e 4 KG EXISTENTE
	ILUMINACAO EMERGENCIA ACLARAMENTO EXISTENTE
	SIRENE EXISTENTE
	ACIONADOR BOMBA EXISTENTE
	ACIONADOR-ALARME EXISTENTE
	ABRIGO INCÊNDIO COMPLETO EXISTENTE
	RESERVA DE INCÊNDIO EXISTENTE
	BOMBA DE INCÊNDIO EXISTENTE
	REGISTRO DE RECALQUE EXISTENTE
	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA AUTÔNOMA EXISTENTE
	BARRA ANTIPÂNICO EXISTENTE

LEGENDA TRAÇADO ACESSIBILIDADE, TUBOS, QUEBRAS DE PISOS E ABERTURA DE VALAS

		UNID.	QUANT.
	GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16"	m	0,00
	CORRIMÃO TUBULAR, DIÂMETRO 1 1/2" INSTALADO EM GUARDA CORPO	m	0,00
	CORRIMÃO TUBULAR, DIÂMETRO 1 1/2" INSTALADO NA PAREDE	m	0,00
	CORRIMÃO TUBULAR, DIÂMETRO 1 1/2" CHUMBADO NO PISO	m	0,00
	CORRIMÃO E GUARDA CORPO EXISTENTE		
	CORRIMÃO TUBULAR, DIÂMETRO 1 1/2" E GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16"		
	OBSERVAÇÃO: SERÁ ADICIONADO 10% DA METRAGEM LINEAR DOS MATERIAIS PARA EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS NA INSTALAÇÃO		


INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES ATENDE A IT-20/2019,	TIPO ÁGUA PRESSURIZADA PO QUANTO SECO EXTINTOR C02 6 kg		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	DEVERÁ CONTER SINALIZAÇÃO BÁSICA DE PROIBIÇÃO, ALERTA, ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO CONFORME IT-20/2019.		
SALIDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT-11/2019 EM SUAS ESCADAS, CORRIMAOS E DISTÂNCIAS A SEREM PERCORRIDAS.		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT-18/2019		
CLASSIFICAÇÃO – DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/2018			
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição
E	ESCOLAR	E-5	PRÉ-ESCOLA
CARGA DE INCÊNDIO – IT – 14/19			
Ocupação / USO	Divisão	Descrição	
E – ESCOLA EM GERAL	E-5	PRÉ-ESCOLA	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO			M/m²
BAIXO			300

	TÍTULO:	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - EXECUTIVO EQUIPAMENTOS E DETALHES				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - SP				
	OBRA:	UBS III SANTA RITA				
	Endereço:	RUA PORTUGUESA, Nº 15				02
	Km do	VILA SANTA RITA				02
Responsável Técnico:	Itapevi - SP	Local:	Quadrado:	REV.	DATA	
Código de Nomenclatura:		Proprietário				
WANDERLEI MARTIN SALLAS ENG. ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO Nº de Registro: 56872/SP		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI CNPJ: 03.913.031/0001				
AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO: 07884 ANO 1 2007/2023 72020246371		ÁREA: 70,29 m²	DIMENSÕES: DATA: FEVEREIRO/2020	ESCALA: Indicado		

PLANTA BAIXA - PAV. INFERIOR

ESCALA 1:50

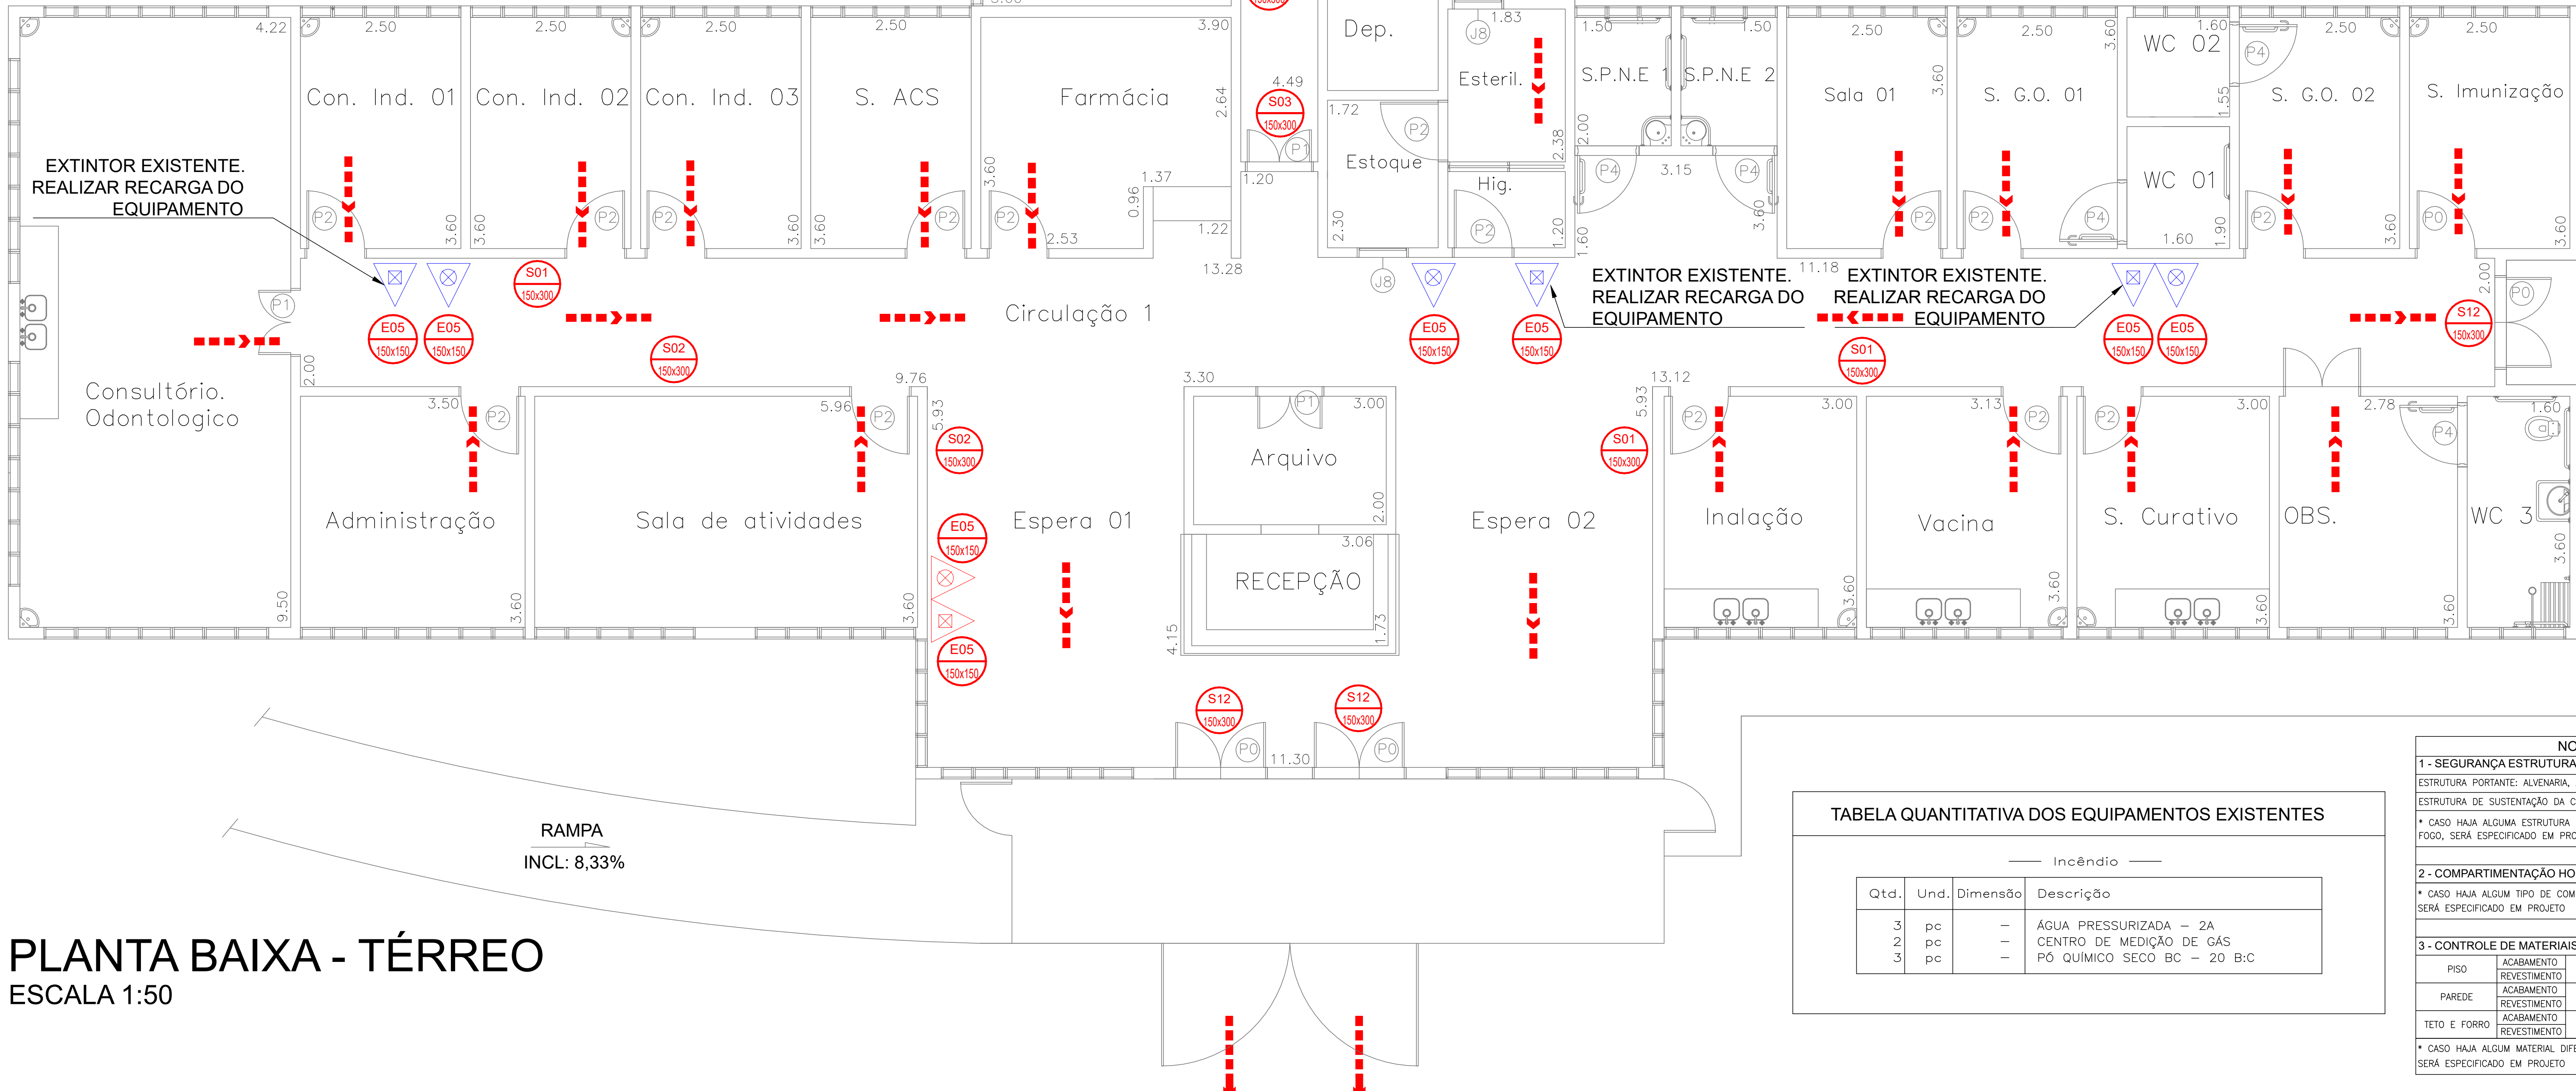

PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESCALA 1:50

TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES

Incêndio			
Qtd.	Und.	Dimensão	Descrição
3	pc	—	ÁGUA PRESSURIZADA – 2A
2	pc	—	CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS
2	pc	—	PÓ QUÍMICO SECO BC – 20 B:C

NOTAS ESPECÍFICAS

1 - SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES (IT-08/19)

ESTRUTURA PORTANTE: ALVENARIA, AÇO E CONCRETO
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA: ALVENARIA, AÇO, MADEIRA E CONCRETO
* CASO HAJA ALGUMA ESTRUTURA PROTEGIDA COM MATERIAL RESISTENTE AO FOGO, SERÁ ESPECIFICADO EM PROJETO

2 - COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (IT-09/11)

* CASO HAJA ALGUM TIPO DE COMPARTIMENTAÇÃO,

SERÁ ESPECIFICADO EM PROJETO

2. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTOS

3 - CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTI		
ACABAMENTO		

PISO	REVESTIMENTO	CLASSE I OU II-A

PAREDE	ACABAMENTO	CLASSE I OU II-A
	REVESTIMENTO	

TETO E FORRO	ACABAMENTO	CLASSE I OU II-A
	REVESTIMENTO	

* CASO HAJA ALGUM MATERIAL DIFERENTE DOS TIPOS I OU II-A,

SERÁ ESPECIFICADO EM PROJETO
